

「にかわ職人」

施工マニュアル

— 目 次 —

- ・ 仕様
- ・ 施工方法
- ・ 使用上の注意

OK-DEPOT

埼玉県さいたま市大宮区宮町 3-25

TEL : 048-631-1199

FAX : 048-644-7309

LOHAS material

2010724

○仕様

- 分 類 : 天然樹脂系エマルジョン型接着剤
容 量 : 330ml/本
梱包本数: 30本/ケース
使用量 : 80g~160g/m²
用 途 : 建築内装(木部)、木工品、集成材、家具、建具、建材等
※木部以外の接着に使用しないこと

<特徴>


- ・適度な粘度が有りタレが少なく使いやすい。
- ・接着面の浸透性及び密着性良好。
- ・接着後の強度良好。
- ・接着後の加工が容易であり尚且つ、加工用機械、工具類を傷めにくい。
- ・防水性が良好。
- ・抗菌・防カビ作用有り。(科学的防腐剤は一切使用しておりません。)
- ・素地の呼吸を妨げない。

○施工方法

- ① 外気温が15℃以下の場合(固まっている場合)
バケツに40℃~55℃のお湯を用意する。
(60℃以上の温度では品質が著しく低下します。
必ず50℃以下のお湯にしてください)
- ② 封を切らずに5~10分間お湯につける。
(長時間浸けておくと品質が劣化する恐れが
あります。最長でも30分以内としてください)
- ③ キャップを取りはずし内蓋を剥がしてから
再度キャップをはめて、コーキングガンセットしてください。
- ④ キャップをカッターで斜めに1cm程度カットしてください。



- ⑤ 含浸性接着剤ですので接着面に塗料や油分が付いていると接着力が低下します。
カンナ、やすりなどで塗料を落としてから接着してください。

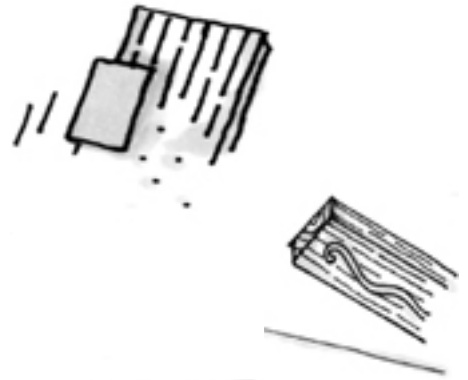

- ⑥ 片面接着が基本です。材料の片側にS字状に塗布してください。



- ⑦ 材料を密着させ、動かないように固定してください。

- ⑧ 30分ほどで接着力を得られますが、完全に硬化させるまでには12時間以上かけてください。

- ⑨ 余った場合は空気に触れないように密閉し冷暗所に保管してください。
同じ手順で再度使用する事ができます。
(使用期限が製造後6ヶ月以内です。
使用期限内でお使いください。)



- ⑩ 完全無添加の自然素材100%接着剤です。廃棄時に水に溶いて植木などに与えていただくと植物の育成補助材としてお使いいただけます。



○注意事項

・使用上の注意

- ① ニカワ接着剤を使用する場合外気温が15℃以下になるとゼラチン状に固まってしまい接着しづらくなってしまいます。その場合は40℃～55℃くらいのお湯で5分～10分くらい湯煎してください。
- ② 接着面の汚れや、塗料や水分・油分を取り除き、よく乾燥させてください。
- ③ 木材表面はカンナ等で、平滑にしてからご使用ください。
- ④ 使用される刷毛などは化学製品を使用したものとは分けてお使いください。
- ⑤ 凍結させてしまうと解凍しても使用できませんので接着剤の保管場所には充分ご注意ください。(保管条件2～25℃)

- ⑥ 室温が5℃未満では凍結のおそれがあります。室温を5℃以上にして使用して下さい。
- ⑦ 使用後に廃棄する場合は、土に埋めていただくか、水(温水)で希釈し下水に流すことも可能です。(完全生分解)
- ⑧ 接着剤を舐めたり、口に含んだりしても危険性はありませんが、食品ではありませんので口に含まないようにしてください。(お子さんの手が届かないところに保管してください)
- ⑨ 表示成分にアレルギー等の恐れのある方は事前に医師に相談するようにしてください。
- ⑩ 目に入った場合は、多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ⑪ 開封後はなるべく早く使いきってください。

- ⑫ 本製品は使用方法・使用条件などにより、本来の性能を発揮できない場合がありますので、事前に用途に適しているか、試用していただくなどの確認をしてください。
- ⑬ 使用期限は製造より6ヶ月です、使用期限が切れたものは十分な接着強度が保てませんので期限内にお使いください。
- ⑭ 使用期限内でも保管条件が適正でない場合接着強度が十分に発揮されません。分離などの異常な状態が認められた場合は使用しないでください。
- ⑮ 被着材の片面に極みを1cm間隔での点塗布とし、全面に塗布する場合は、クシ目ゴテ等で広げてお使いください。
- ⑯ 実用強度には 20℃で 1 日～2 日間要します、塗布後、速やかに圧着固定してください。