

# スーパームキコートマイカ

## 超耐候性

こんな要望に対して…

- ▶▶▶ クリヤ塗装の2回目施工に
- ▶▶▶ 他社との差別化に
- ▶▶▶ シックな質感に仕上げたい
- ▶▶▶ 高級感を出したい
- ▶▶▶ 石目調などのデザイン性をだしたい



※マイカとは日本名で雲母と呼ばれる鉱物の一種の事でマイカの粉末が塗料に入っておりキラキラとした光沢を出し高い質感を出しております。

### ①意匠性

ローラー施工で吹付のような質感  
ワンランク上の高級感

### ②耐候性

無機系塗料（上塗り・中塗り）  
で安心長持ち

### ③省工程


ローラー3回塗りで完成

## カラーバリエーション


ベージュ



グレー

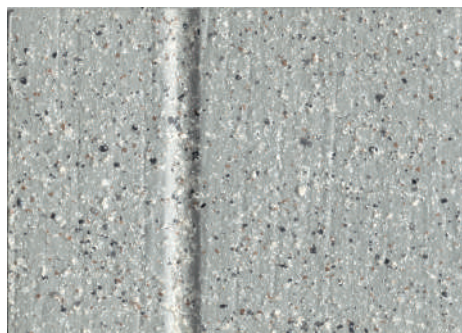

# 塗装工程

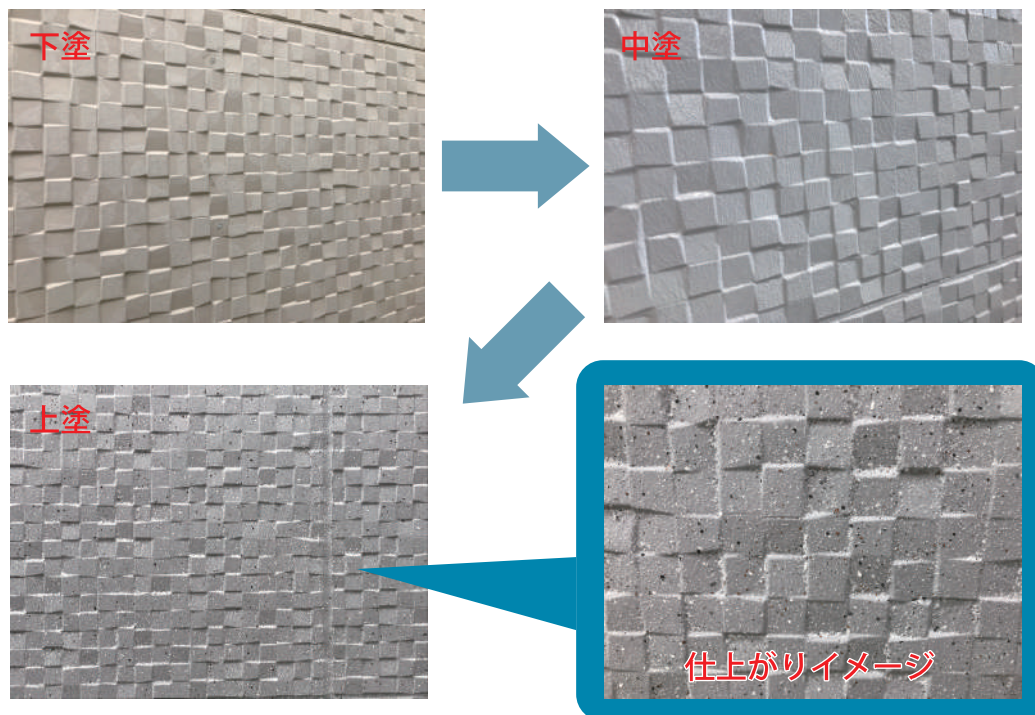

**ローラー3回塗りで仕上がります！**

## 標準塗装仕様

※下塗りから上塗りのインターバルに関しては、全ての仕様において、硬化状態の目安として指で強く押して指紋が残らない程度となります。  
 ※類似近似色の場合には、上塗りが2回必要になる場合がございます。

### 外壁 サイディングボード

工程	塗料名	荷姿	希釈	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	インターバル 20℃	塗回数	塗装方法
素地調整	①旧塗膜に脆弱層のある場合はサンダー及びスクレーパー等を用いて除去してください。 ②高圧水洗により旧塗膜に付着している塵、ほこり、汚れ等を除去してください。						
下塗	スーパーコート屋根プライマー (弱溶剤) (スーパーコートマルチプライマー)	14kg缶	無希釈	0.1~0.2	1時間	1	中毛ローラー
中塗	スーパームキコートマイカ中塗	16kgセット	無希釈※1	0.2	4時間	1	中毛ローラー
上塗	スーパームキコートマイカトップ	16kgセット	無希釈※1	0.2	—	1	中毛ローラー※2

※1 冬季施工中、作業に支障が感じられる場合は清水にて0~10%程度希釈してください。

※2 中毛ローラーは大塚刷毛製造(株) NEW WAKABA 13mmを推奨

### 外壁 ALC・リシン面・RC


工程	塗料名	荷姿	希釈	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	インターバル 20℃	塗回数	塗装方法
素地調整	①旧塗膜に脆弱層のある場合はサンダー及びスクレーパー等を用いて除去してください。 ②高圧水洗により旧塗膜に付着している塵、ほこり、汚れ等を除去してください。						
下塗	スーパームキコート下地調整剤	16kg缶	清水 0~3%	0.3~0.8	16時間	1	ローラー※1
中塗	スーパームキコートマイカ中塗	16kgセット	無希釈※2	0.2	4時間	1	中毛ローラー
上塗	スーパームキコートマイカトップ	16kgセット	無希釈※2	0.2	—	1	中毛ローラー※3

※1 既存の素地パターンを残す場合：0.3kg/m<sup>2</sup>(ウーローラー)、素地を平滑にする場合：0.8kg/m<sup>2</sup>(砂骨ローラー)

※2 冬季施工中、作業に支障が感じられる場合は清水にて0~10%程度希釈してください。

※3 中毛ローラーは大塚刷毛製造(株) NEW WAKABA 13mmを推奨

# 塗装工程

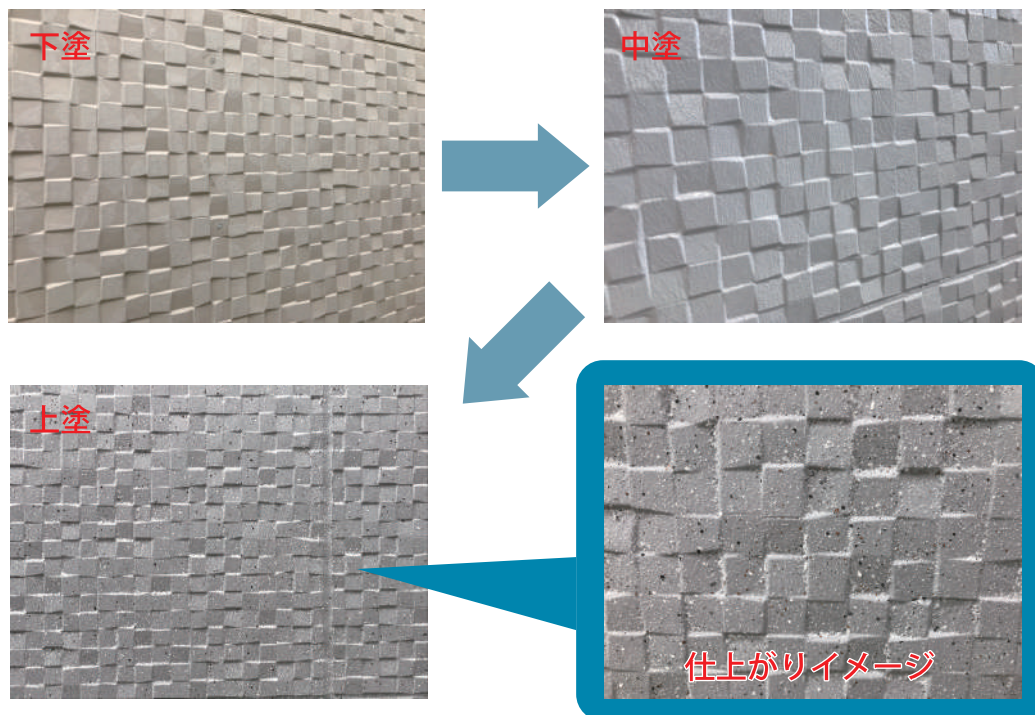

ローラー3回塗りで仕上がります！

## 標準塗装仕様

※下塗りから上塗りのインターバルに関しては、全ての仕様において、硬化状態の目安として指で強く押して指紋が残らない程度となります。  
 ※類似近似色の場合には、上塗りが2回必要になる場合がございます。

### 外壁 サイディングボード

工程	塗料名	荷姿	希釈	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	インターバル 20℃	塗回数	塗装方法
素地調整	①旧塗膜に脆弱層のある場合はサンダー及びスクレーパー等を用いて除去してください。 ②高圧水洗により旧塗膜に付着している塵、ほこり、汚れ等を除去してください。						
下塗	スーパーコート屋根プライマー (弱溶剤) (スーパーコートマルチプライマー)	14kg缶	無希釈	0.1~0.2	1時間	1	中毛ローラー
中塗	スーパームキコートマイカ中塗	16kgセット	無希釈※1	0.2	4時間	1	中毛ローラー
上塗	スーパームキコートマイカトップ	16kgセット	無希釈※1	0.2	—	1	中毛ローラー※2

※1 冬季施工中、作業に支障が感じられる場合は清水にて0~10%程度希釈してください。

※2 中毛ローラーは大塚刷毛製造(株) NEW WAKABA 13mmを推奨

### 外壁 ALC・リシン面・RC

工程	塗料名	荷姿	希釈	塗布量 (kg/m <sup>2</sup> )	インターバル 20℃	塗回数	塗装方法
素地調整	①旧塗膜に脆弱層のある場合はサンダー及びスクレーパー等を用いて除去してください。 ②高圧水洗により旧塗膜に付着している塵、ほこり、汚れ等を除去してください。						
下塗	スーパームキコート下地調整剤	16kg缶	清水 0~3%	0.3~0.8	16時間	1	ローラー※1
中塗	スーパームキコートマイカ中塗	16kgセット	無希釈※2	0.2	4時間	1	中毛ローラー
上塗	スーパームキコートマイカトップ	16kgセット	無希釈※2	0.2	—	1	中毛ローラー※3

※1 既存の素地パターンを残す場合：0.3kg/m<sup>2</sup>(ウーローラー)、素地を平滑にする場合：0.8kg/m<sup>2</sup>(砂骨ローラー)

※2 冬季施工中、作業に支障が感じられる場合は清水にて0~10%程度希釈してください。

※3 中毛ローラーは大塚刷毛製造(株) NEW WAKABA 13mmを推奨